

IMPRESSION

E-MAIL

PHOTOCOPIE

TÉLÉCOPIE

TÉLÉCOPIE INTERNET



Un assistant personnel complet, simple et productif



Système multifonction
WorkCentre Pro 416Si



Ligne WorkCentre Pro 416 - Des solutions **plus simples** et **économiques** que jamais pour passer au numérique.



Dans l'environnement concurrentiel actuel, il est indispensable de s'appuyer sur des technologies et des ressources bureautiques efficaces et fiables concourant à optimiser la rentabilité de votre entreprise. C'est précisément la vocation de la ligne de solutions WorkCentre Pro 416.

En d'autres termes, il s'agit de doter vos collaborateurs administratifs d'outils performants afin qu'ils travaillent dans des conditions optimales d'efficacité et de saisir une opportunité abordable de passer à l'ère du numérique tout en effectuant des économies.

En définitive, la ligne WorkCentre Pro 416 est le moyen le plus rentable pour vous doter de la technologie documentaire et des fonctionnalités dont vous avez réellement besoin.

Avec ses multiples configurations, la ligne WorkCentre Pro 416 propose toutes les fonctionnalités bureautiques qui vous sont utiles.

Photocopieur WorkCentre Pro 416E



Photocopieur WorkCentre Pro 416DE



impression

Impressions réseau – Connectez-vous !

Les impressions réseau jouent un rôle capital dans les environnements bureautiques modernes. Grâce aux systèmes WorkCentre Pro 416, chacun peut accéder simplement à un service d'impression PCL et PostScript® performant et de haute qualité.

- Des fonctions avancées telles que l'impression recto-verso et le décalage en réception augmentent l'efficacité générale tout en limitant les gaspillages de papier.
- Le système Web d'administration d'imprimante CentreWare® rend l'installation et la configuration immédiates. Ces outils de gestion à distance fournissent à la minute des informations précises sur l'état des travaux et de l'imprimante afin de minimiser les interruptions et d'améliorer la qualité de service aux utilisateurs.



Photocopieur/Imprimante
recto-verso WorkCentre
Pro 416Pi

Photocopie numérique – Soyez exigeant !


Les fonctionnalités numériques de photocopie font réellement la différence en matière de productivité et de qualité de restitution.

- Le système de numérisation unique pour de multiples copies accélère la réalisation des travaux en éliminant toute circulation inutile dans le gestionnaire automatique de documents.
- L'assemblage électronique élimine tout tri manuel.
- Améliorez votre productivité grâce au basculement automatique de magasin. Dès qu'un magasin du WorkCentre Pro 416 est vide, il passe automatiquement à un autre contenant le même type de papier.
- Le mode Brochure, vous permet de concevoir des fascicules en appuyant sur un bouton !
- **Tous les photocopieurs numériques WorkCentre Pro 416 sont également des imprimantes** grâce à leur fonctionnalité d'impression directe. Connectez une station de travail au port parallèle standard ; vous êtes prêt à imprimer !

photocopie

Xerox WorkCentre Pro 416

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS

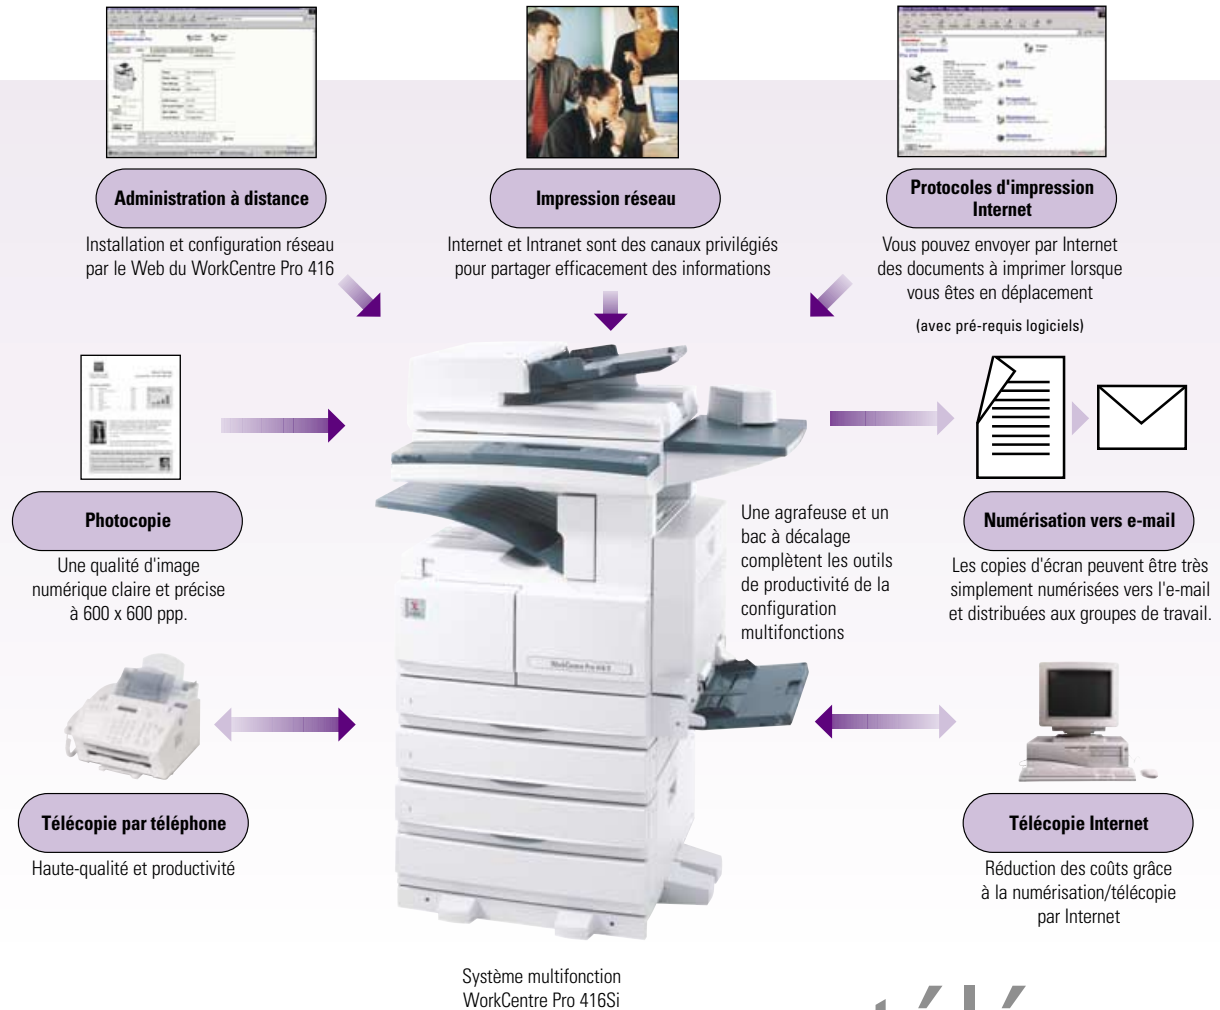

Multifonction complet – Adapté à toutes vos méthodes de travail.

Chaque jour, vous imprimez, photocopiez, télécopiez et envoyez des e-mails.

Désormais, il existe un système numérique multifonction Xerox pour le faire !

Grâce à une solution unique et économique, vous répondez ainsi à tous vos besoins de photocopie, d'impression, de télécopie et de numérisation.

e-mail

- Cette centralisation de multiples fonctions au sein d'un seul système WorkCentre Pro 416Si contribue indiscutablement à réduire les coûts de fonctionnement, à améliorer la fiabilité et la disponibilité générale et à éliminer des frais de service et des achats de fournitures.
- Le système de numérisation *vers e-mail*, scanne les documents sur votre PC et les distribue par e-mail. Il suffit de charger le document, de saisir l'adresse manuellement (ou via les touches préprogrammées) et... d'appuyer sur le bouton !
- Les logiciels de gestion documentaire PaperPort® et TextBridge®, plébiscités par la profession et édités par ScanSoft® permettent de personnaliser et de distribuer des documents numérisés.
- *La télécopie conventionnelle* n'a jamais été aussi simple. Le système 416Si propose en standard des fonctionnalités qui décuplent l'efficacité de télécopie (codes groupes, touches préprogrammées, etc.)
- La transmission de télécopies est aussi rapide que l'e-mail et la ligne n'est jamais occupée... *L'émission de télécopies par Internet* améliore la productivité, réduit les durées de transmission et élimine le coût des appels longue distance.

télécopie

Pour plus de détails sur la façon dont les systèmes WorkCentre Pro 416 peuvent augmenter votre productivité bureautique, contactez votre revendeur Xerox ou visitez notre site Web à l'adresse www.xerox.com



Xerox WorkCentre Pro 416

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS

Caractéristiques

Configurations

WorkCentre Pro 416E: Photocopieur recto sur plateau avec un seul magasin 550 feuilles, plateau d'alimentation directe et support.

WorkCentre Pro 416DE: Photocopieur recto avec chargeur automatique de documents, un seul magasin 550 feuilles, plateau d'alimentation directe et support

WorkCentre Pro 416Pi: Photocopieur/Imprimante recto-verso avec chargeur automatique de documents recto-verso, trois magasins 550 feuilles, plateau d'alimentation directe, bac à décalage et support

WorkCentre Pro 416Si: Photocopieur/Imprimante recto-verso Télécopie/Télécopie Internet/Numérisation vers e-mail avec chargeur automatique de documents recto-verso, trois magasins 550 feuilles, plateau d'alimentation directe, bac à décalage, support et agrafeuse.

Caractéristiques d'impression

Technologie	Laser noir et blanc
Vitesse	16 ppm
Résolution	1200 x 600 ppp avec technologie d'optimisation périphérique
Recto-verso	Oui (416Pi & 416Si uniquement)
Langage de description de page (LDP)	PCL6 (PCL 5e, PCL XL), PostScript 2 (émulation)
Pilotes d'impression	Win 95/98/NT 4.0/2000/ME/XP
Impressions multiples	1-999
Mémoire d'impression	80 Mo
Connectivité	10/100 BaseT
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX, IPP, DHCP, LPR, SNMP, HTTP, Rawport 9100
Systèmes d'exploitation réseau	Novell NetWare 4.11, 4.2, 5.x Windows NT 4.0, Windows 2000, IBM LAN Server 3.0, 4.0 (TCP/IP)
Logiciels de gestion d'imprimante	Xerox CentreWare DP (Novell NetWare 3.x, 4.0, 5.0), NDPS, console d'administration Microsoft, support Web/Internet
Fonctionnalités d'impression	Pré-assemblage/Tri électronique, pages de garde différentes, intercalaires, filigrane, impression de plusieurs pages logiques sur une page physique

Caractéristiques de numérisation vers e-mail

Technologie	Numérisation vers e-mail en réseau
Résolution de numérisation	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp & 400 x 400 ppp
Profondeur de l'échelle de gris	256
Format de fichier	TIFF-FX
Touches e-mail pré-programmées	382
Original max	A3

Logiciels incorporés

PaperPort® Deluxe 7.0,
TextBridge® Pro Millennium
Business Edition

Caractéristiques de photocopie

Vitesse	16 ppm (A4/210 x 297 mm) 11 ppm (B4/250 x 353 mm) 9 ppm (A3/297 x 420 mm)
Résolution	600 x 600 ppp
Première sortie	Moins de 8 secondes
Recto-verso	Oui (416Pi & 416Si uniquement)
Réduction/Agrandissement	
Paramètres	Automatique et 5 pré-programmés
Niveaux	50% à 200% en 1% étapes
Productivité	Numérisation unique pour impressions multiples, pré-assemblage électronique
Mémoire de photocopie	32 Mo en standard, 160 Mo au maximum
Copies multiples	1-999
Contrôles de l'image	Texte, texte/photo, photo, économie de toner
Effacement des marges	4 mm
Détection automatique des dimensions de l'original	Non (plateau), Oui (CAD & CAD recto-verso)
Fonctions de photocopie numérique	Effacement des marges, consolidation, originaux liés, deux pages en une, enregistrement des travaux, annotations, déplacement d'image et mode fascicule (416Pi & Si uniquement avec mémoire additionnelle)

Impression par connexion directe disponible uniquement sur les configurations photocopieur

Caractéristiques de télécopie et de télécopie par Internet

Vitesse de transmission télécopie	1,4 secondes par page
Vitesse modem	33,6 Kbps
Compression des données	JBIG, MMR, MR, MH
Internet Télécopie	
Numérisation Internet	
Résolution de Télécopie et Numérisation	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp & 400 x 400 ppp
Paramètres de résolution Télécopie et Numérisation	STD, Fin, Super-fin
Mémoire télécopie	5,5 Mo
Numérotation	
Numéros abrégés	300
Touches programmées	82
Composition par groupe	50
Fonctions de télécopie	Réduction automatique, en-tête de transmission optionnel

Gestion des supports

Capacité d'alimentation	
Magasins standards	550 feuilles
Alimentation directe	100 feuilles
Dimension des supports	A3 à A5 (297 x 420 mm à 148 x 210 mm)
Grammages	
Magasins standards	60 à 90 g/m ²
Alimentation directe	60 à 163 g/m ²
Chargeur automatique	
Recto	50 feuilles (80 g/m ²)
Recto-verso	100 feuilles (80 g/m ²)
Capacité de réception	
Magasin central	500 feuilles (416E & DE uniquement)
Bac à décalage	250 feuilles (416Pi & Si uniquement)
Finition	
Agrafage	Oui (416Si uniquement)

Générales

Dimensions (LxPxH)	801 x 577 x 1168 mm
Poids	98,5 kg
Alimentation	220-240V, 50 Hz, 5,6 A
Consommation électrique (moyenne)	
En fonctionnement	600 Watts
En veille	130 Watts
Mode économie d'énergie	9,5 Watts
Conditions de fonctionnement	
Température et humidité	
Plage maximale	10 à 29°C à 80% d'HR/ 10 à 33°C à 60% d'HR
Plage recommandée	15 à 25°C à 70% d'HR

Fournitures

Autonomie approximative	
Cartouche de toner	5.000 pages à 6%* de couverture
Tambour Cartouche	27.000 pages
Cartouche d'agrafes	5.000 agrafes

*Capacité de la cartouche initiale (416E uniquement): 2.000 copies à 6%.

Certifications officielles

Sécurité	TUV (GSMAK), IEC60950 (CB) (EN60950) IEC60825 (EN60825).
-----------------	--

Options

Mémoire de photocopie	2 x 64 Mo extensible à 160 Mo (maximum)
------------------------------	---

Pour plus de détails, consultez notre site Web ou appelez le :

France Tél : 01 41 91 87 48

Belgique et Luxembourg Tél : +32 2 716 60 63

Suisse Tél : 022 417 70 28



La disponibilité des configurations peut varier d'un pays à l'autre.

© 2002 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, The Document Company®, le X® numérique et WorkCentre® sont des marques de XEROX CORPORATION. Conformément aux objectifs ambitieux de Xerox en matière d'environnement, les systèmes WorkCentre Pro 416 sont susceptibles de contenir certains composants recyclés et reconditionnés. Windows, Windows NT et Windows 2000 sont des marques de Microsoft Corporation. PostScript® est une marque d'Adobe Systems, Inc. Novell® et NetWare sont des marques de Novell Corporation. PaperPort® et TextBridge® sont des marques déposées ScanSoft, Inc. Ces informations sont exactes au moment de leur mise sous presse, cependant, Xerox Europe se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications des matériels présentés ici. 08/02

41XBR-01FA

