

Les performances de la couleur bureautique redéfinies





Phaser® 6360

Imprimante laser couleur

Etablissant la norme pour les imprimantes

laser couleur hautes performances, la Xerox Phaser 6360 offre une vitesse d'impression et des performances couleur exceptionnelles. Simple à utiliser et conçue pour répondre aux attentes exigeantes des environnements bureautiques à volume élevé, l'imprimante laser Phaser 6360 n'est pas seulement le choix qui s'impose ; c'est le seul choix.

Des performances inégalées

Dans la course à la suprématie de vitesse d'impression, l'imprimante Phaser 6360 impose son rythme.

- Profitez d'une couleur de qualité professionnelle et sans égal à une vitesse d'impression très élevée pouvant atteindre 40 ppm : une rapidité telle que les travaux d'habitude externalisés pourront désormais être imprimés en interne.
- Conservez votre efficacité dans un environnement exigeant avec un temps de sortie de première page de seulement 9 secondes.
- La résolution de 2 400 ppp et le langage de description d'impression Adobe® PostScript® 3™ s'associent pour vous offrir des couleurs éclatantes et réalistes ainsi qu'une définition d'image et de texte nette.
- Dotée d'un processeur intégré de 1 GHz, la Phaser 6360 vous offre la puissance nécessaire pour traiter les tâches d'impression les plus complexes.
- Les configurations Phaser 6360DN, DT et DX proposent en standard une unité recto-verso intégrée pour une impression recto-verso automatique et rapide.

L'impression simplifiée


Avec une installation ultrarapide et un fonctionnement transparent, la simplicité d'utilisation de l'imprimante Phaser 6360 est sans égal.

- Grâce aux logiciels d'installation conviviaux, quelques minutes suffisent pour que la Phaser 6360 soit prête à l'emploi et fonctionne correctement sur votre réseau.
- Le dépannage en ligne PhaserSMART™ vous permet de gagner du temps avec un accès 24h/24 et 7j/7 au système de base de connaissance Xerox.
- Ne quittez pas votre fauteuil pour vérifier le statut d'une tâche d'impression grâce au serveur Web intégré Xerox CentreWare® accessible tout simplement par votre navigateur Internet.
- La fonction PrintingScout™ intégrée permet d'assurer le suivi des tâches d'impression et fournit des alertes immédiates relatives aux problèmes d'impression ainsi que des propositions de résolution pertinentes.
- Les magasins intelligents réduisent l'incertitude en indiquant tous les types de supports et formats disponibles au moment de l'impression.
- Des alertes pratiques par courrier électronique avertissent les administrateurs réseau des retards habituels comme les niveaux de toner bas, pour empêcher les interruptions de production.



Administration des imprimantes simplifiée. Gérez, configurez et surveillez en toute simplicité votre Phaser 6360 grâce aux logiciels intuitifs intégrés.

Les niveaux de papier et de consommables en temps réel vous permettent d'agir avant que l'imprimante ne cesse de fonctionner.

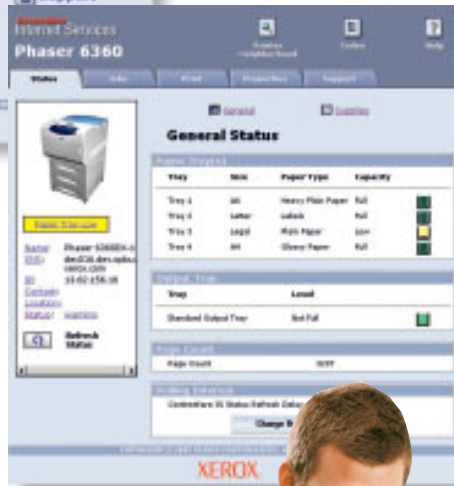

Des résultats spectaculaires. Donnez vie aux tâches d'impression quotidiennes de votre bureau avec une qualité couleur qui attire l'attention.




Non seulement l'imprimante Phaser 6360 est ultrarapide et simple à utiliser, mais elle est également conçue pour vous offrir la plus grande souplesse qui soit. Au fur et à mesure de l'augmentation du nombre d'utilisateurs, la capacité de volume d'impression peut également évoluer.

Conçu pour le partage

Avec ses volumes papier haute capacité, ses performances puissantes et son intégration réseau transparente, la Phaser 6360 constitue la solution d'impression multi-utilisateurs idéale.

- Une capacité maximale de 2 350 pages et des cartouches de toner haute capacité permettent à la Phaser 6360 d'être toujours prête pour gérer un flux régulier de tâches d'impression.
- Dotée au maximum de cinq magasins papier, la Phaser 6360 s'adapte facilement à la taille de votre bureau.
- Son volume mensuel de 100 000 pages permet un fonctionnement fiable pour les environnements bureautiques exigeants.
- Un ensemble de possibilités d'impression, depuis les cahiers jusqu'aux bannières en passant par toute une gamme de formats personnalisés, vous permettent de laisser votre créativité s'exprimer.
- Les administrateurs peuvent facilement collecter, organiser et analyser les données de comptabilisation de travaux d'impression provenant de plusieurs imprimantes grâce à l'outil d'analyse d'utilisation.

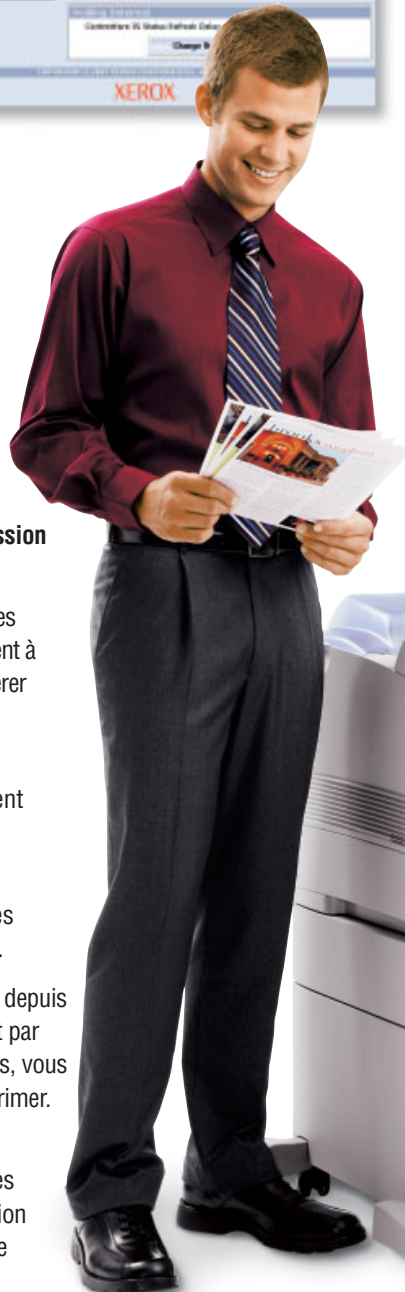

- ① Le magasin multi-supports standard de 150 feuilles prend en charge une gamme étendue de supports, depuis le format Executive jusqu'aux bannières en passant par le bristol et les enveloppes.
- ② Le magasin standard de 550 feuilles augmente la capacité pour une impression étendue.
- ③ Un magasin de 550 feuilles en option améliore encore l'aspect pratique de cette imprimante pour un chargement des supports sans soucis.
- ④⑤ Ajoutez le magasin haute capacité de 1 100 feuilles et votre Phaser 6360 devient une imprimante pratique posée au sol proposant une capacité papier totale de 2 350 feuilles.



CONFIGURATIONS	Phaser 6360N	Phaser 6360DN	Phaser 6360DT	Phaser 6360DX
Vitesse	Jusqu'à 40 ppm en couleur/40 ppm en noir et blanc			
Volume maximum	100 000 pages/mois*			
Gestion du papier	Magasin 1 (MPT): 150 feuilles ; formats sélectionnables : de 89 x 140 mm à 216 x 914 mm Magasin 2 : 550 feuilles ; formats sélectionnables : jusqu'au format A4			
Papier en entrée	Standard			
Magasin supplémentaire de 550 feuilles	En option		En standard	
Magasin supplémentaire de 1 100 feuilles	En option			En standard
Sortie papier	250 feuilles			
Sortie recto-verso	En option		En standard	
Impression				
Temps de sortie de première page	Jusqu'à 9 secondes en couleur			
Résolution (max.)	2 400 x 600 ppp			
Processeur	1 GHz			
Mémoire (std./max.)	256 Mo/1 Go		512 Mo/1 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 5c			
Fonctions d'impression	Impression de cahiers, impression d'affiches, image négative, image miroir, mise à l'échelle, filigranes, formats de page personnalisés, impression en noir, couvertures, intercalaires, assemblage en mémoire vive, impression à distance, N-up			
Kit de productivité	En option			Disque dur : Impression sécurisée/d'épreuves/personnelle/partagée enregistrée/enregistrée personnelle, impression avec, assemblage de disque dur, impression directe PDF, stockage étendu de polices/formes
Garantie	Garantie d'un an sur site**			

*Volume d'impression réparti uniformément sur 30 jours.

**Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » ne possèdent pas de garantie. Veuillez vous reporter au contrat de service pour connaître tous les détails de votre offre de service améliorée.

Gestion des périphériques

Serveur Web intégré CentreWare® IS, CentreWare Web, passerelle Xerox NDPS, outil Xerox d'analyse d'utilisation, centre d'assistance Xerox, carte de configuration, PrintingScout™, alertes par courrier électronique MailInX, PhaserSMART®

Pilotes d'impression

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista™, Mac OS® 9.x/X version 10.2 et versions supérieures, Novell NetWare® 5.x/6.5 (NPDS uniquement), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, Suse™ Linux 10.0, UNIX : Sun Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP/UX® 11.0/11i, pilotes d'impression Xerox Walk-Up® avec Windows 2000 ou supérieur

Sécurité

Protocole 802.1x (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAPv0-MSCHAPv2)

Prise en charge des polices

Polices PostScript® : 139 ; Polices PCL® : 81

Gestion des supports

Magasin 1 (MPT) : 65 à 216 g/m²
Magasins 2 à 5 : 65 à 163 g/m²
Sortie recto-verso : 65 à 163 g/m²
Types de supports : papier ordinaire, papier glacé, enveloppes, étiquettes, transparents, bristol

Normes colorimétriques

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, couleurs Adobe® PostScript® indépendantes de l'unité, normes colorimétriques internationales CIE, options de couleur, profil ICC, Apple ColorSync®

Conditions de fonctionnement

Température : de stockage : 0 à 35 °C, de fonctionnement : 10 à 32 °C
Humidité : 15 % à 85 %
Pression sonore : en impression : 58,0 dB(A), en veille : 34,4 dB(A)
Puissance sonore : en impression : 7,26 B, en veille : 5,0 B
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) : 49 secondes

Alimentation

électrique : 220-240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation électrique : 110-127 V c.a. : en veille : moins de 105 W, en impression : moins de 750 W, économie d'énergie : moins de 20 W, 220-240 V c.a. : en veille : moins de 95 W, en impression : moins de 750 W, économie d'énergie : moins de 22 W
6360DN/DT/DX : conforme à la norme Energy Star®

Dimensions (L x P x H)

6360N/DN : 429 x 580 x 513 mm
6360DT : 429 x 580 x 643 mm
6360DX : 572 x 698 x 854 mm
Poids : 6360N/DN : 35,2 kg, 6360DT : 42 kg, 6360DX : 56,2 kg

Certifications

FCC partie 15, classe A, enregistrée UL sous 60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE applicable conformément aux directives 73/23/EEC, 89/336/EEC et 1999/5/EC, section 508 ADA

Consommables

Cartouche toner de capacité standard :
Noir : 9 000 pages¹ 106R01217
Cyan : 5 000 pages¹ 106R01214
Magenta : 5 000 pages¹ 106R01215
Jaune : 5 000 pages¹ 106R01216

Cartouche toner haute capacité :
Noir : 18 000 pages¹ 106R01221
Cyan : 12 000 pages¹ 106R01218
Magenta : 12 000 pages¹ 106R01219
Jaune : 12 000 pages¹ 106R01220

Éléments d'entretien régulier

Module d'imagerie : 35 000 pages² 108R00645
Four 220 V : 100 000 pages³ 115R00056
Rouleau de transfert : 35 000 pages³ 108R00646

Options

Mise à niveau N vers DN 097S03791
Kit de productivité 097S03747
Magasin 550 feuilles 097S03378
Magasin 1 100 feuilles 097S03379
Mémoire Phaser de 256 Mo 097S03381
Mémoire Phaser de 512 Mo 097S03382
Adaptateur de réseau sans fil
- Convertisseur de secteur pour l'Europe 097S03741



Appelez dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, appelez au **00 800 9000 9090** ou rendez-vous sur le site **www.xerox.com/office**.

¹Pages standard moyennes. Rendement déclaré basé sur une couverture de zone à 5 % sur une page A4. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

²Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur une tâche moyenne de 4 pages A4. Le rendement varie selon la longueur d'exécution de la tâche ainsi que le format du support et l'orientation.

³Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur des pages A4 de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le poids, l'orientation et les modèles d'utilisation.

Copyright © 2007 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de XEROX CORPORATION. XEROX®, Phaser® PhaserSmart®, CentreWare® et PrintingScout™ sont des marques de XEROX CORPORATION aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Total Satisfaction Services est une marque de service de XEROX CORPORATION. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les couleurs PANTONE générées peuvent ne pas correspondre exactement aux normes PANTONE. Nous recommandons d'utiliser les derniers manuels de référence PANTONE pour une gestion précise des couleurs. PANTONE et les autres marques Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire Energy Star, Xerox Corporation déclare les présents produits (Phaser 6360DN/DT/DX) conformes aux directives Energy Star relatives aux économies d'énergie. Energy Star et la marque Energy Star sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de modification sans préavis. 2/07 636BR-01FA